


Golden® 金典

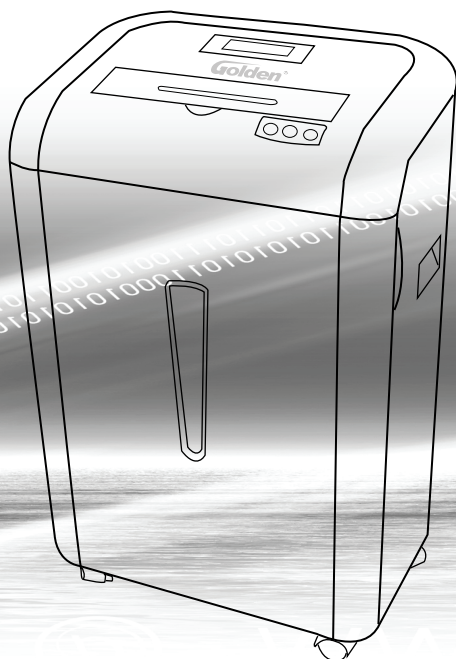


金典系列碎纸机

GD-9602

使用 说明书

北京迪士比科技有限公司
www.goldenoa.com.cn

碎纸机的部件及功能

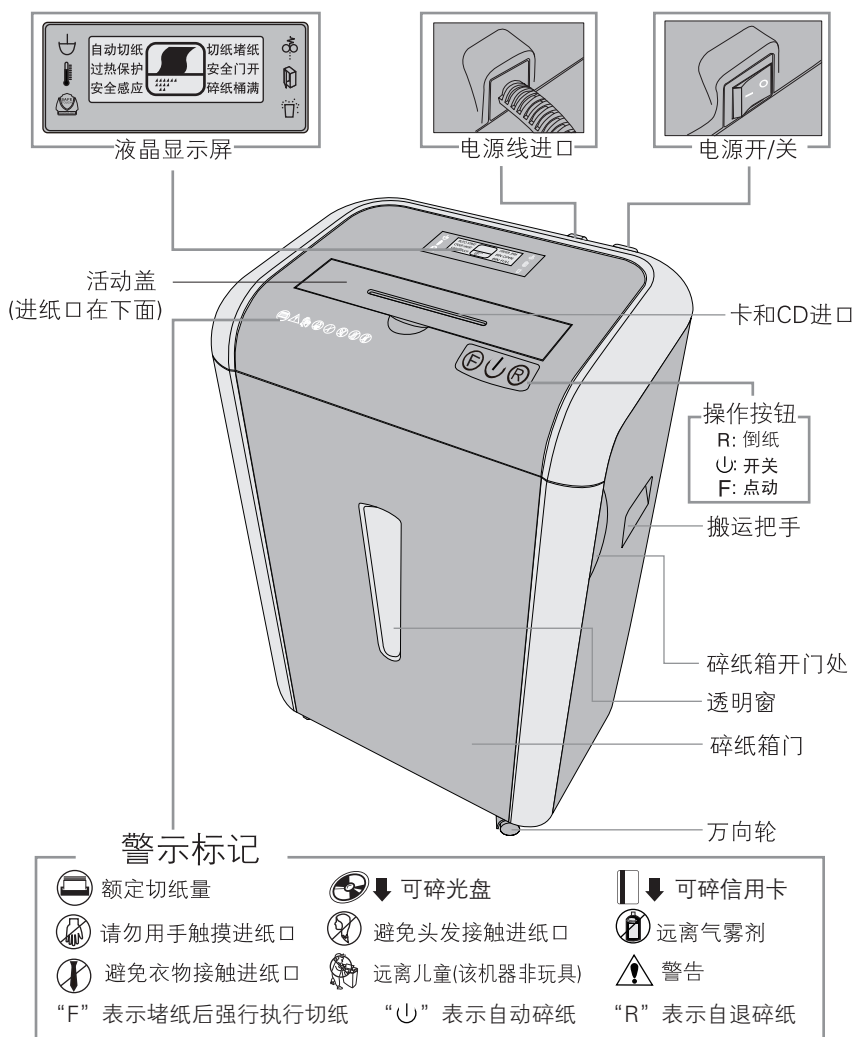

1. 避免接触碎纸机暴露的刀片。
2. 接地插座尽量安装在碎纸机附近，以方便操作。

碎纸机的性能参数

适用于:

纸,信用卡,CD/DVD,钉书钉

不适用于:

连续打印的表格,粘贴标签,幻灯片,报纸,回形针,纸板,纸夹,湿纸,薄板或其它以上未提及的塑料物品.

功能:

自动启动、触摸保护、拉门断电、纸满提示、透明视窗、过热过载保护、万向脚轮

参数表:


产品型号	GD-9602
碎纸效果	2*10(mm)
碎CD/DVD效果	2*10(mm)
碎信用卡效果	2*10(mm)
入口宽度	230mm
碎纸能力	1-15张 (70g/张)
碎纸速度	3m/min
碎纸桶容量	26L
额定功率	300W
净重/毛重	20.9/25.25kg
产品尺寸 (长*宽*高)	425*290*695(mm)
包装尺寸 (长*宽*高)	540*395*810(mm)




(纸张重量、空气湿度和电压都会直接影响碎纸量)

操作说明


当粉碎对象是纸类时:




1. 使用前请仔细核对您的机器的电压规格,然后接通电源并按下电源开关。




2. 按一下“U”键,显示屏显示“自动切纸”,机器处于待机状态




3. 向前推进纸口处的透明盖,使其翻转进入碎纸机体内,露出碎纸机进纸口。




4. 用手试着接近碎纸机纸张进口处,验证安全触摸功能是否启动。




5. 确保触摸感应功能正常的状态下,把待碎纸放入进纸口,机器自动启动碎纸。



6. 当你想中止正在粉碎的纸张时,请按下“R”键,机器将会立即反转将待碎纸张退出,重新回到待机状态。




7. 粉碎完毕后,请按一下透明盖,使其复位。




8. 关闭电源开关,切断电源。

操作说明


当粉碎对象是卡/CD时:




使用前请仔细核对您的机器的电压规格,然后接通电源并按下电源开关.



按下“U”键,显示屏显示“自动切纸”机器处于待机状态



把待碎卡/CD放入进口处,碎纸机自动启动.




关闭粉碎机电源开关,切断电源.


碎纸机的维护




请在出现以下情况时及时保养机器:碎纸量变小,电动机声音异常,碎纸机不工作. 请安以下步骤操作加油并重复两次:




按“U”键关机




从进纸口加入润滑油



按“U”键开机.



放入要碎的纸




按倒纸键2~3秒



请使用非气雾性植物油

故障显示及排解


1. 过热保护:



现象:显示“过热保护”这是有意设计的温度保护.

故障排解: 休息一段时间, 直至“过热保护”消失, 机器恢复正常.

2. 触摸保护:



现象:在较高湿度环境切纸时, 机器可能会停止工作, 并显示“安全感应”。

故障排解: 将纸张放入进纸口, 等待10~20秒后, 机器闪烁显示“安全感应”, 提示2~4秒后会自动启动切纸。

3. 切纸堵纸:




现象:显示外框, “切纸堵纸”不停闪烁.




故障排解:按住“R”键2~3秒.




在“R”和“F”两种工作模式之间相互切换,使被堵纸松动或缓慢退出.



按“U”键关闭碎纸机,切断电源.



从进纸口缓慢拉出被卡纸,接通电源.




按“U”键,重新开始工作.

4. 安全门开:



现象:“安全门开”



故障排解:检查碎纸桶门并关好,直至“安全门开”消失.

5. 碎纸桶满:



现象:显示外框,“碎纸桶满”



故障排解:打开安全门.



取出碎纸篓,倒掉碎纸,重新放入,并关好安全门,“碎纸桶满”消失.

Golden® 金典

客服中心

制 造 商：北京迪士比科技有限公司
地 址：北京市海淀区中关村南四街甲331号怡升园
网 址：www.goldenoa.com.cn
技术支持：010-82675599